



**МЕТАЛЛ
ПРОФИЛЬ**

**МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
САЙДИНГ
СОФИТ**




Мы гарантируем качество, потому что:

- ✓ мы являемся производителем №1 на мировом рынке производства стальных кровель и фасадов;
- ✓ нам 20 лет, нашим кровлям 20 лет, нашим фасадам 20 лет, и мы готовы со всей ответственностью гарантировать качество своей продукции*;
- ✓ наша продукция проходит строгий и многоступенчатый контроль. Помимо «общих» и «громких» слов многие из вас начинали с нами строить свой бизнес, мы учили рынок ориентироваться в продукции, рынок учил нас. Самое главное, что мы вынесли из этих 20 лет работы с вами — это то, что **мы можем доверять друг другу.**



МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

Металлосайдинг – это негорючий и экологически чистый фасадный материал, позволяющий стенам дышать, а также не требует особых условий эксплуатации и сохраняет первоначальный внешний вид долгие годы.

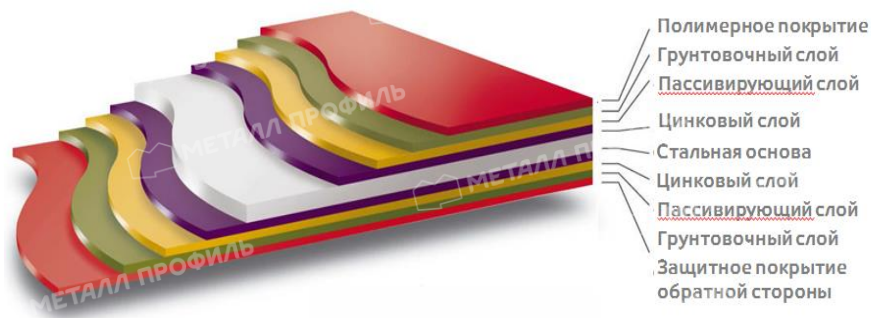

В качестве основы металлосайдинга используется оцинкованная сталь с полимерным покрытием.



Большой ассортимент цветовых решений стали позволяет удовлетворить самые взыскательные пожелания заказчиков, от светлых до тёмных тонов, а также покрытия имитирующие различные виды древесины и камня.

Большой ассортимент цветowych решений стали позволяет удовлетворить самые взыскательные пожелания заказчиков, от светлых до тёмных тонов, а также покрытия имитирующие различные виды древесины и камня.



ПРЕИМУЩЕСТВА – МЕТАЛЛОСАЙДИНГ/ СОФИТ



◇ Долговечность: жизненный цикл более 50 лет, в зависимости от выбранного покрытия



◇ Отличная цветоустойчивость проверенная временем




◇ Морозоустойчивость



◇ Доступная стоимость



◇ Пожаробезопасность

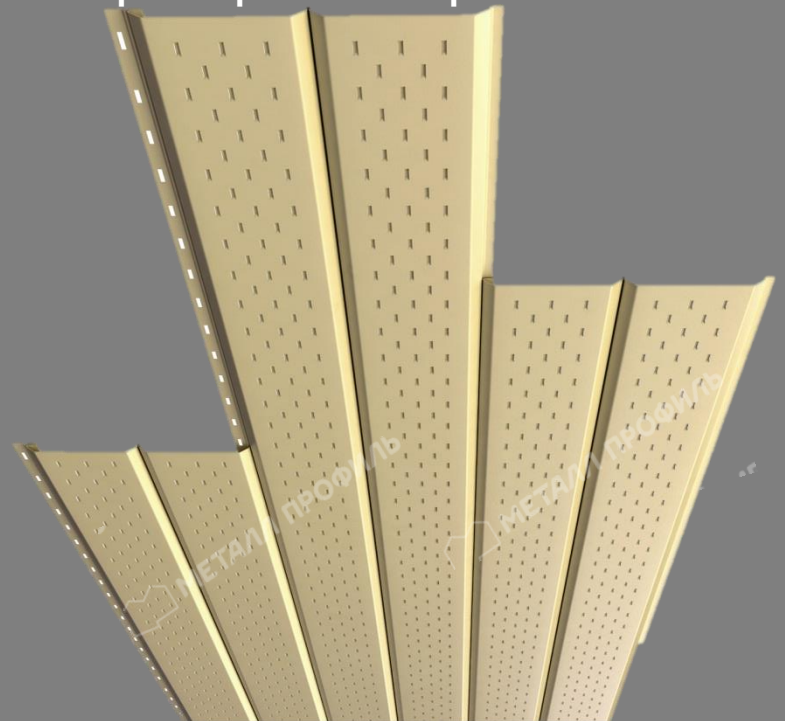



ПРЕИМУЩЕСТВА – МЕТАЛЛОСАЙДИНГ/ СОФИТ



◆ Экономичность: не требует дополнительных затрат на покраску или защиту в процессе эксплуатации



◆ Коррозионная стойкость



◆ Экологическая безопасность



◆ Простота монтажа



◆ Изготавливается по размерам заказчика, что увеличивает скорость монтажа в 2 раза и исключает затраты на тех. отход





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - МЕТАЛЛОСАЙДИНГ



✓ Коттеджное
строительство

✓ Коммерческое
строительство

✓ Многоэтажное
строительство




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - МЕТАЛЛОСАЙДИНГ



Ограждения



Оформление кровельных свесов

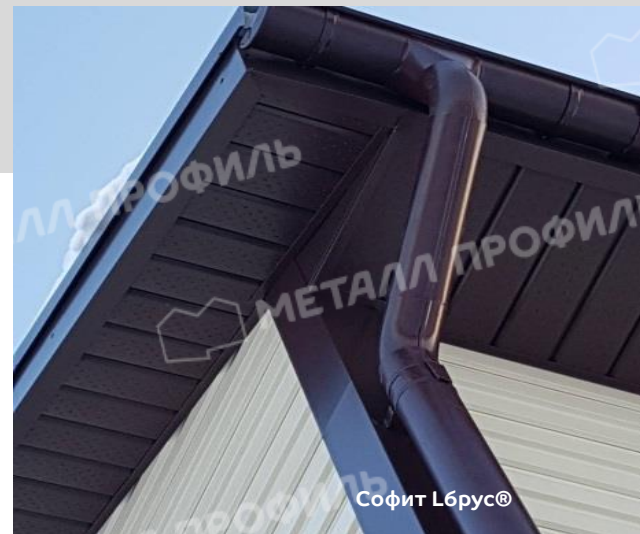



ПОДКОНСТРУКЦИЯ - МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

ПОДСИСТЕМА ПОД САЙДИНГ




Для монтажа сайдинга используется вертикальная подконструкция. Панели крепятся в горизонтальном положении, а сама система выдерживает большие нагрузки за счёт сопротивления нагрузкам металла на сжатие и растяжение.



Кронштейн

+




Г-образный профиль



ПОДКОНСТРУКЦИЯ - МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ



1

устанавливаются
**изоляционные
прокладки** для
устранения
мостика холода



2

крепление
кронштейнов в
стену с помощью
анкеров



3

установка
утеплителя из
минеральной
ваты с помощью
тарельчатых
дюбелей



4

тарельчатыми
дюбелями
крепится **гидро-
ветрозащитная
мембрана**



5

соединение
заклёпками /
саморезами
**направляющих
профилей** к
кронштейнам



6

надёжное
закрепление
сайдинга на
несущих профилях



ПОДКОНСТРУКЦИЯ - МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

ПРЕИМУЩЕСТВА



ГАРАНТИРОВАННАЯ ТОЛЩИНА СТАЛИ;



ВЫСОКАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ;



ВЫВЕРЕННЫЕ РАЗМЕРЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ;



ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

(отсутствие сложных соединений)



В НАЛИЧИИ НА СКЛАДАХ



направляющие



МЕТАЛЛОСАЙДИНГ - Lбрус®

Lбрус® (Эльбрус) один из самых востребованных видов сайдинга, идеально имитирует клееный брус и особенно эффектно смотрится с использованием стали Ecosteel®. Канавка на сайдинге напоминает форму известной горы, а буква «L» означает Light, подчеркивая преимущество стальной имитации бруса перед деревянным аналогом по весу и легкость его монтажа.




Lбрус® Золотой дуб

Lбрус® используется как для фасадов, так и оформления свесов кровли.



МЕТАЛЛОСАЙДИНГ - Л6рус®



Стальной сайдинг Л6рус-15х240

Характеристики:

- Габаритная ширина - 264 мм
- Полезная ширина - 240 мм
- Высота профиля - 15 мм
- Длина панели - 0,5 – 6 м
- Толщина стали - 0,45/0,5 мм
- Группа горючести - НГ



Сайдинг Л6рус®



Софит Л6рус®





МЕТАЛЛОСАЙДИНГ - Woodstock®


Стальной сайдинг **Woodstock®** (Вудсток), обладая всеми преимуществами металlosайдинга, отличается оригинальной формой и привлекательным внешним видом, имитирующем оцилиндрованное бревно. Данный вид сайдинга позволит придать дому вид натурального сруба и создаст ощущение уюта и комфорта.



Woodstock® - производится с четырьмя видами рельефа поверхности:
Гладкая / Накатка / Волна / Трапеция



МЕТАЛЛОСАЙДИНГ - Woodstock®

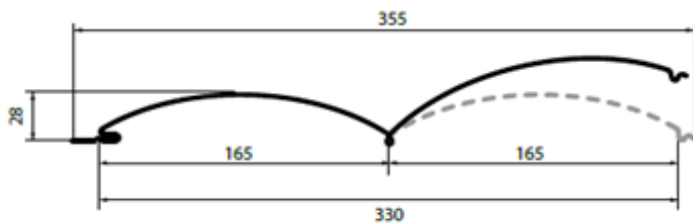

Стальной сайдинг Woodstock-28x330

Характеристики:

- Габаритная ширина - 355 мм
- Полезная ширина - 330 мм
- Высота профиля - 28 мм
- Длина панели - 0,5 – 6 м
- Толщина стали - 0,45/0,5 мм
- Группа горючести - НГ





АССОРТИМЕНТ - Woodstock®

Woodstock® Транеция



Woodstock® Накатка



Woodstock® Волна



Woodstock®





ПРЕИМУЩЕСТВА - Woodstock®


- высота профиля 28 мм является одним из лучших показателей на рынке и максимально реалистично имитирует бревенчатую кладку



- рельеф на поверхности сайдинга Woodstock®, усиливает эффект натуральности покрытия



- повышенная жесткость сайдинга Woodstock® в 1,5 - 2 раза по сравнению с «гладкими» аналогами (для вариантов: Трапеция, Волна, Накатка)

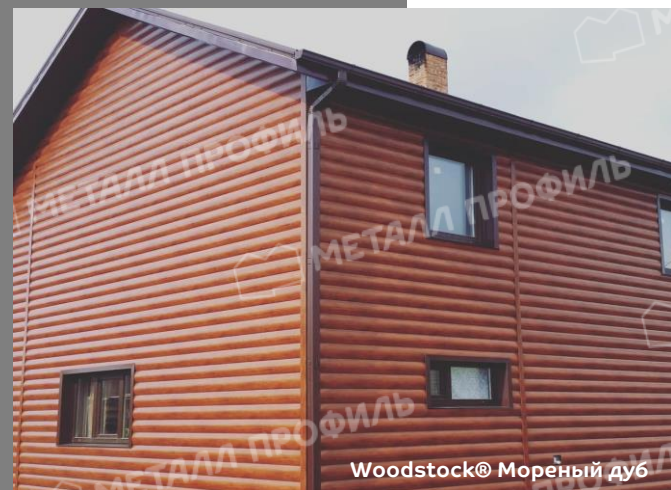



МЕТАЛЛОСАЙДИНГ – Корабельная доска


«Корабельная доска» – классический популярный профиль сайдинга, который покориł потребителей по всему миру. Панели сайдинга герметично стыкуются, обеспечивая прочную, долговечную и эстетичную поверхность облицовки. Особенно интересно данный вид сайдинга смотрится в однотонных цветовых решениях.



Корабельная доска МП Сосна





МЕТАЛЛОСАЙДИНГ – Корабельная доска

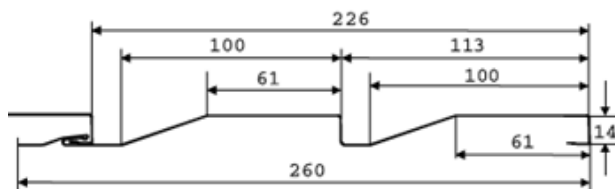

Стальной сайдинг МП СК-14х226
"Корабельная доска"

Характеристики:


- Габаритная ширина - 260 мм
- Полезная ширина - 226 мм
- Высота профиля - 14 мм
- Длина панели - 0,5 – 6 м
- Толщина стали - 0,4/0,45/0,5 мм
- Группа горючести - НГ

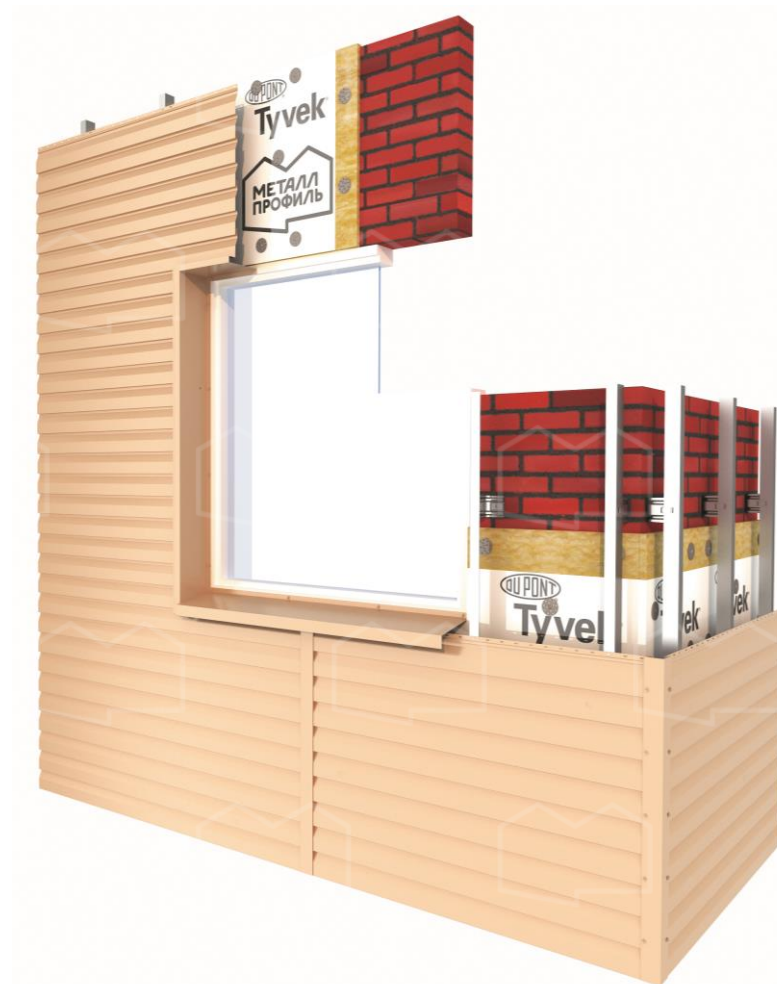



ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВНЕШНИХ УГЛОВ

Планка угла наружного сложного

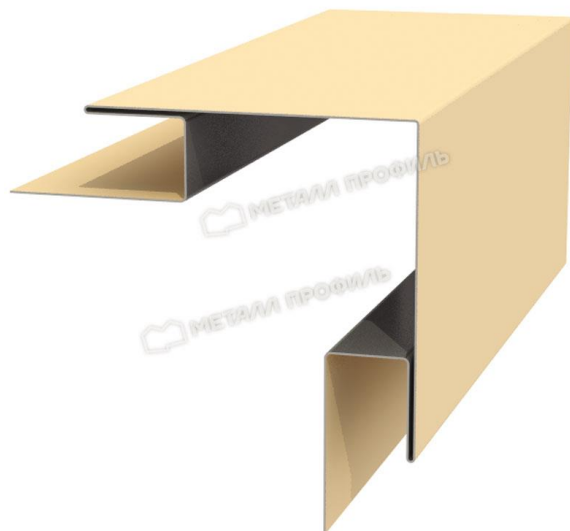

Размеры:

- 75x75x3000 Woodstock
- 75x75x3000

Планка угла наружного




Размеры:

- 30x30x2000 / 3000
- 50x50x2000 / 3000
- 75x75x2000 / 3000



ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ

Планка угла внутреннего сложного

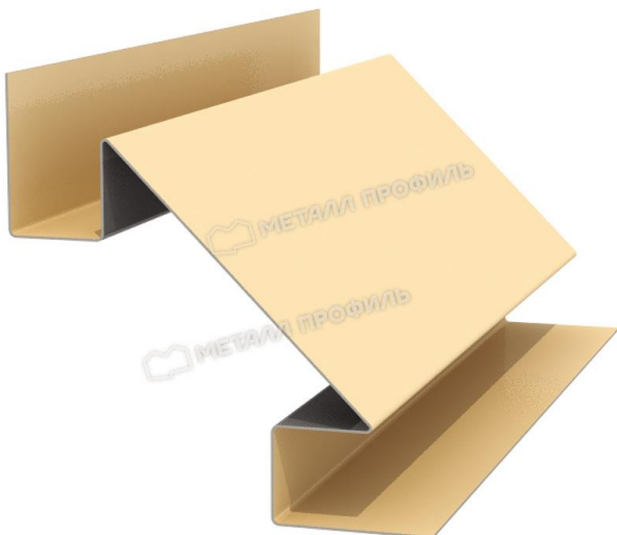

Размеры:

- 75x3000 Woodstock
- 75x3000

Планка угла внутреннего



Размеры:

- 30x30x2000 / 3000
- 50x50x2000 / 3000
- 75x75x2000 / 3000



ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ НА ПЛОСКОСТИ


Планка стыковочная сложная



Размеры:

- 75x3000 Woodstock
- 75x3000

Планка стыковочная

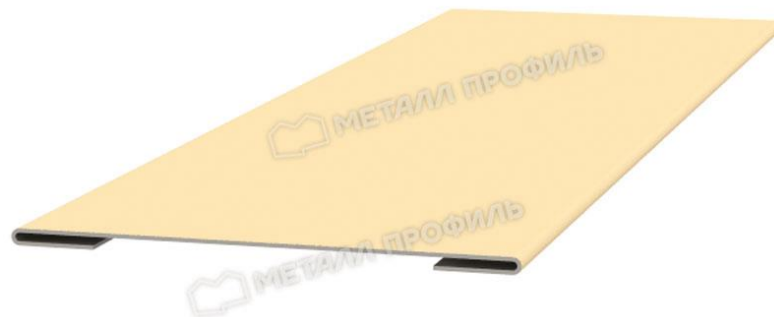

Размеры:

- 60x2000 / 3000



СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

ДЛЯ МОНТАЖА МЕТАЛЛОСАЙДИНГА

Планка начальная сайдинга



Размеры:

- 12x15x3000 Woodstock
- 10x20x2000 / 3000

Планка завершающая



Размеры:

- 65x2000 / 3000



СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

ДЛЯ МОНТАЖА МЕТАЛЛОСАЙДИНГА

Планка завершающая сложная



Размеры:

- 30x25x2000 / 3000

Планка Z-образная



Размеры:


- 32x15x3000



СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОКОННЫХ / ДВЕРНЫХ ПРОЁМОВ

Планка карнизного свеса

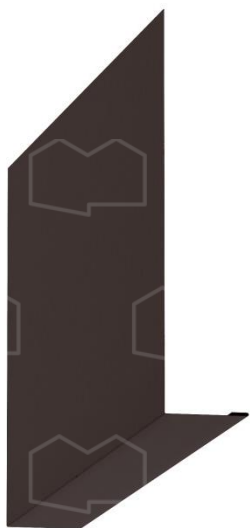

Размеры:

- 200x30x2000
- 250x50x2000 / 3000


Планка карнизного свеса сложная



Размеры:

- 185x50x2000
- 250x50x2000 / 3000

Планка аквилона малая

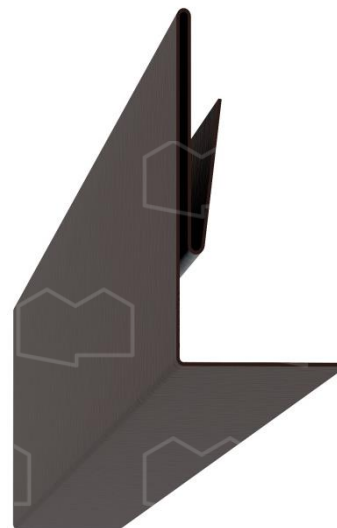

Размеры:


- 32x15x2000 / 3000




СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

ДЛЯ МОНТАЖА МЕТАЛЛОСАЙДИНГА

Планка J-профиль

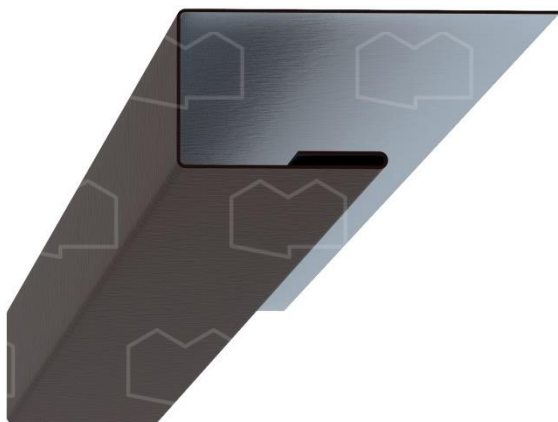

Планка отлива

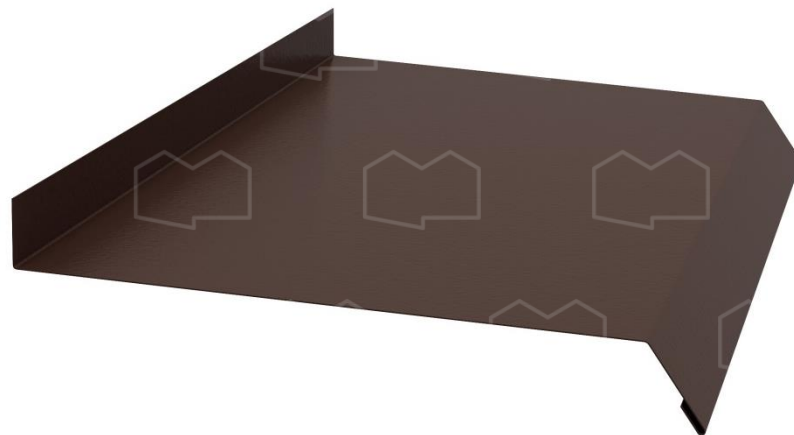

Размеры:





- 24x18x2000 / 3000

Размеры:

- 150x30x2000
- 180x30x2000
- 210x30x2000
- 240x30x2000



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫХ СВЕСОВ

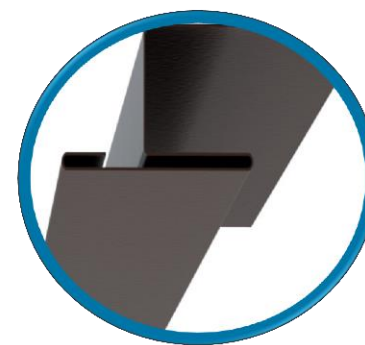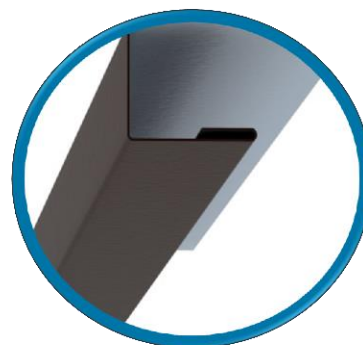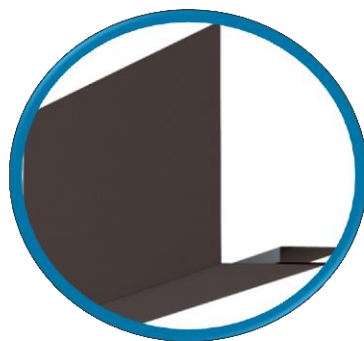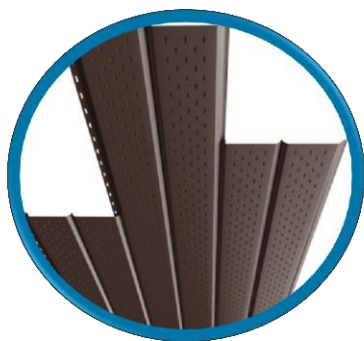




Софит L6рус® применяется для подшивки карнизного и фронтового свесов. Наличие перфорации обеспечивает дополнительную вентиляцию под кровельного пространства, и как следствие оптимальные условия эксплуатации кровельной системы. Циркуляция воздуха помогает избежать образования плесени, сырости и опасных грибковых образований. Применение металлических софитов на открытых фронтонах придает законченный и эстетичный вид дому.



СОФИТ L6рус® Золотой дуб



СОФИТ L6рус®

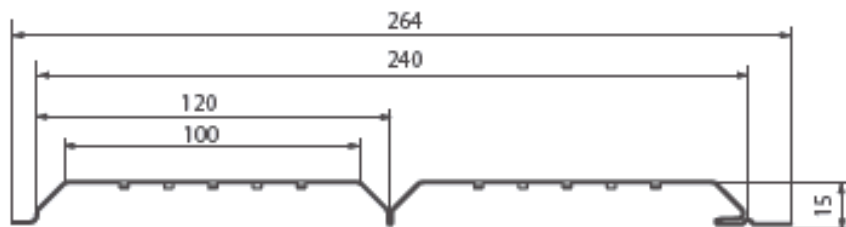

Софит L6рус® - 15x240


Характеристики:

- Габаритная ширина - 264 мм
- Полезная ширина - 240 мм
- Высота профиля - 15 мм
- Длина панели - 0,5 – 6 м
- Толщина стали - 0,45/0,5 мм
- Группа горючести - НГ







Софит Lбрус®
сплошной*

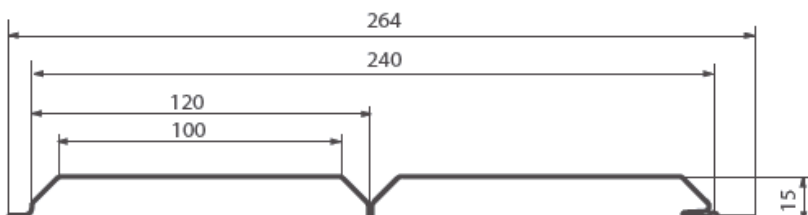

Софит Lбрус®
перфорированный

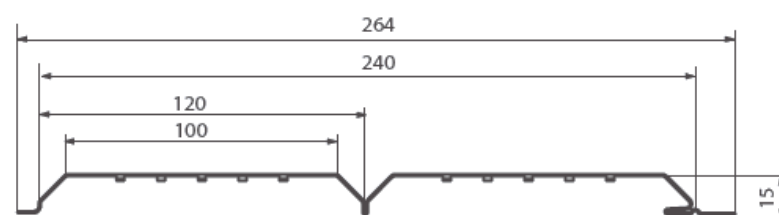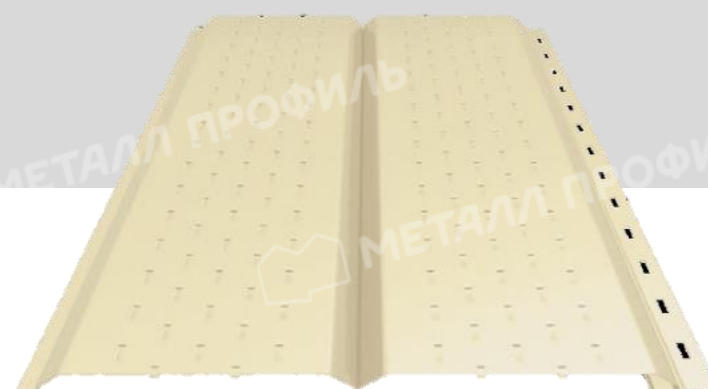

* Функцию сплошного софита выполняет сайдинг Lбрус®



СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ - СОФИТ L6рус®

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КАРНИЗНЫХ И ФРОНТОННЫХ СВЕСОВ

Планка карнизного свеса



Размеры:

- 200x30x2000
- 250x50x2000
- 250x50x3000

Планка карнизного свеса сложная



Размеры:

- 185x50x2000
- 250x50x2000
- 250x50x3000



ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КАРНИЗНЫХ И ФРОНТОННЫХ СВЕСОВ


Планка J-профиль



Размеры:

- 24x18x2000
- 24x18x3000

Планка стыковочная универсальная


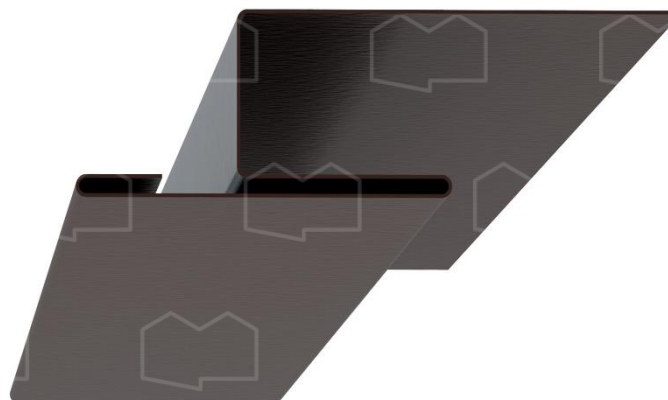


Размеры:

- 50x18x2000
- 50x18x3000



ИМИТИРУЮЩИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

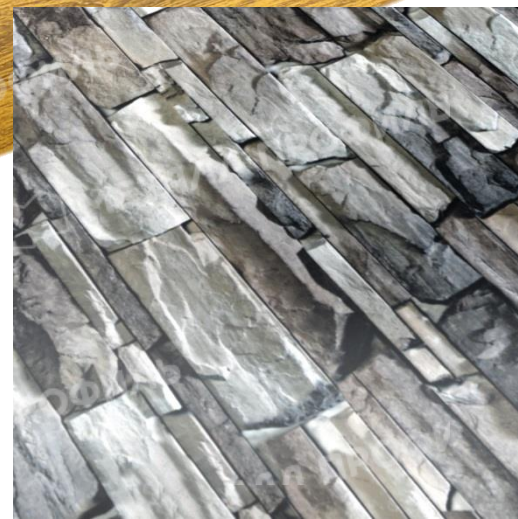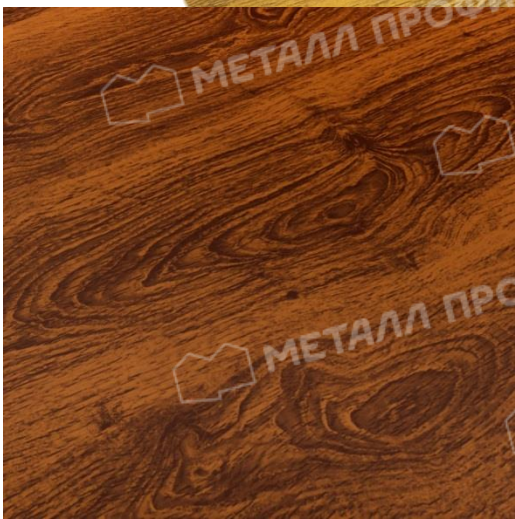



Ecosteel® - обратная сторона в тон лицевой поверхности


Лицевая
сторона
Ecosteel®



Обратная
сторона
Ecosteel®

Двустороннее покрытие Ecosteel®

Лицевая
сторона
Ecosteel®

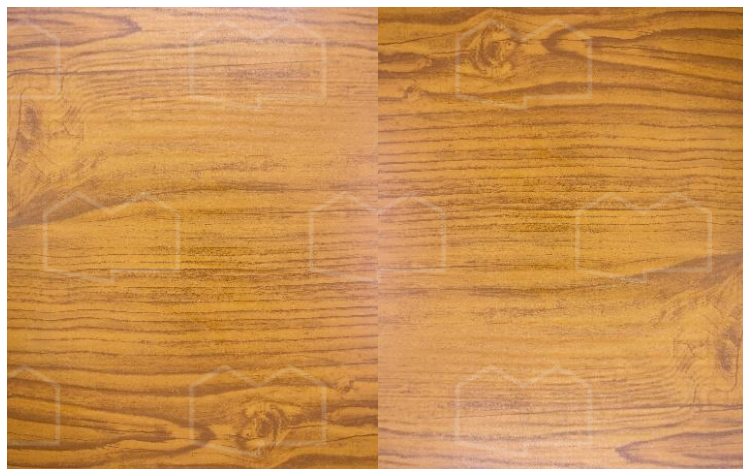

Обратная
сторона
Ecosteel®

Данные преимущества будут особенно актуальны при использовании сайдинга на заборы



ОСОБО СТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ



* Более подробную информацию о гарантийных сроках можно получить на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы»



ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ МАТОВЫЕ ПОКРЫТИЯ





ГЛАДКИЕ ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ





Почему металлические сайдинг и софит являются лучшим решением?



ПОЧЕМУ МЕТАЛЛОСАЙДИНГ?



Отличная цветоустойчивость
проверенная временем (RUV2 -
RUV4)

- ✓ сохранение цвета сайдинга на протяжении длительного срока
- ✓ красивый фасад не требующий дополнительных затрат на покраску
- ✓ отсутствие проблем выцветанием и деформацией панелей, как у пластикового сайдинга





ПОЧЕМУ МЕТАЛЛОСАЙДИНГ?



Экономичность - выгодное вложение денежных средств

- ✓ отсутствие необходимости переплачивать за материал и работу по обрезке металлического сайдинга при монтаже
- ✓ возможность подбора стали с покрытием под запланированный бюджет
- ✓ отсутствуют дополнительные затраты на поддержание внешнего вида и защиты (покраска, защита от насекомых, огне-био-защита и т.п.)





ПОЧЕМУ МЕТАЛЛОСАЙДИНГ?




Негорючий материал - металлический сайдинг препятствует распространению огня, в отличие от дерева или пластика которые поддерживают горение

Woodstock® Золотой дуб



Вариативность - возможность круглогодичного монтажа не взирая на температуру окружающей среды

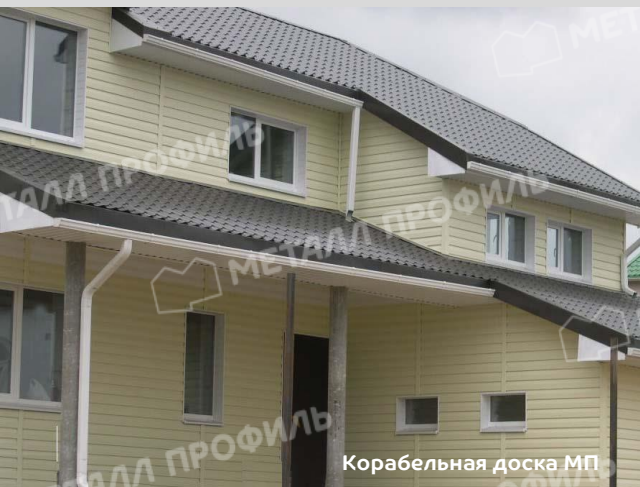

Корабельная доска МП



Стабильность - минимальное терморасширение стали, обеспечивает отсутствие проблем с деформацией панелей при перепадах температур



Lбрус® Мореный дуб Мат.



ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА ПВХ-САЙДИНГА





ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ



- Широкий ассортимент стали, позволяющий удовлетворить потребности самого взыскательного клиента (более 80 вариантов сочетания покрытие/цвет)



- Эксклюзивность: наличие брендированных профилей сайдинга и софита, уникальных покрытий и цветов, минимизирующих круг конкурентов



- Качество покрытий КМП подтверждено признанием экспертом в области стали - национальным исследовательским университетом МИСиС




- Высокоточное профилирование металlosайдинга на современном европейском оборудовании обеспечивает отличную геометрию и безупречное качество на долгие годы



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вся продукция Компании Металл Профиль производится только из качественного сырья на высокотехнологичном оборудовании с соблюдением межгосударственных стандартов ГОСТ и международных стандартов качества ISO 9001. Непрерывный контроль качества проводится в собственной лаборатории на всех этапах: от приемки сырья до выдачи готовой продукции. Нормативно-техническая база, разработанная Компанией Металл Профиль совместно с ведущими научно-исследовательскими и технологическими институтами России, подтверждается натурными испытаниями всех видов продуктов.

- Сертификат соответствия
- Протоколы испытаний
- Паспорт качества
- Гарантийный талон
- Технические каталоги
- Инструкция по монтажу

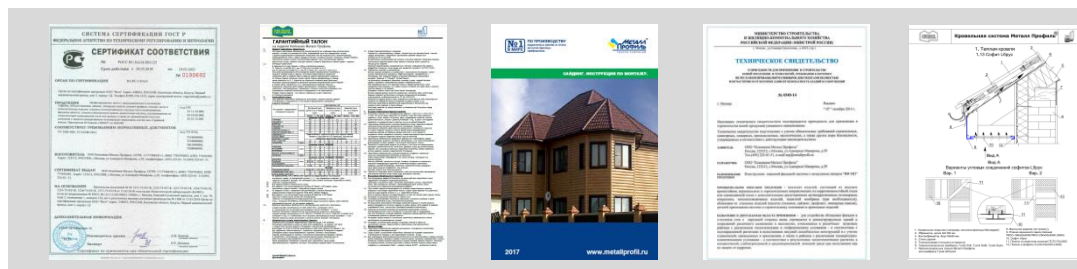

Вся техническая документация представлена на сайте www.metallprofil.ru



Желаем успешных продаж!

